

CITY DELUXE



Gehwege / Schnellstraßen / Hauptstraßen /
Radwege / Sicherheitsbeleuchtung /
Objektschutz / Außen- und Logistikbereiche



Die innovative CITY deluxe LED-Außenbeleuchtung ist eine effiziente Lösung, die Kosten reduziert und die Sicherheit erhöht. Hohe Lichtausbeute, Flexibilität sowie eine überdurchschnittliche lange Lebensdauer überzeugen. Sechs Baugrößen für Anwendungen in allen Beleuchtungsklassen mit Lichtpunkthöhen von 3 bis 14 Metern. Perfekt für den Neubau und den einfachen Austausch von bestehenden Leuchten ist sie nahezu wartungsfrei und technologisch ausgereift. CITY deluxe schafft Sicherheit und Atmosphäre.

- als Ersatz für Natriumdampf f- Hoch - und Niederdrucklampen
- hoher Überspannungsschutz des EVG (10 kV)
- 5 unterschiedliche Optiken für das perfekte Licht
- extrem lange Lebensdauer und sehr effizient Lebensdauer >200.000Stunden (Ta=30°C / L70)

Model	Artikel	Watt	Spannung	Lichtstrom Leuchte	CCT	Lebensdauer	CRI (Ra)	Gewicht
CITY mini 30	C100.03DY.8XM	30 W $\pm 3W$	120-277	3 900	4 000 K	>100 000	CRI > 80	5,90 kg
CITY mini 50	C100.05DY.8XM	50 W $\pm 3W$	120-277	6 500	4 000 K	>100 000	CRI > 80	5,90 kg
CITY mini 70	C100.07DY.8XM	70 W $\pm 3W$	120-277	9 100	4 000 K	>100 000	CRI > 80	5,90 kg
CITY grand 90	C200.09DY.8XM	90 W $\pm 3W$	120-277	11 700	4 000 K	>100 000	CRI > 80	7,90 kg
CITY grand 120	C200.12DY.8XM	120 W $\pm 3W$	120-277	15 600	4 000 K	>100 000	CRI > 80	7,90 kg
CITY grand 150	C200.15DY.8XM	150 W $\pm 3W$	120-277	19 500	4 000 K	>100 000	CRI > 80	8,70 kg

X - Lichtfarbe	5 - 5 000 K	D - Dimmung	1 - für standard An/Aus	Y - Lichtwinkel für	CITY mini	1 - 601	M - Mastdurchmesser	3 - 340 mm
	4 - 4 000 K		2 - für 0-10V		2 - 602	4 - 420 mm		
	3 - 3 000 K		3 - für Dali		3 - 603		6 - 600 mm	
					CITY grand	1 - 701		7 - 760 mm
						2 - 702		
						3 - 703		
						4 - 704		
						5 - 705		

Optional




- Farbtemperatur in 3.000K (830) / 4.000K (840) / 5.000K (850)
- Tageslichtsensor
- Gehäusefarbe in allen RAL Farben
- Intelligent Control / Dali
- Schutzklasse II



CITY
DELUXE

Abmessungen

Produkt	A [mm]	B [mm]	C [mm]
CITY mini	272	649	179
CITY grand	336	762	179

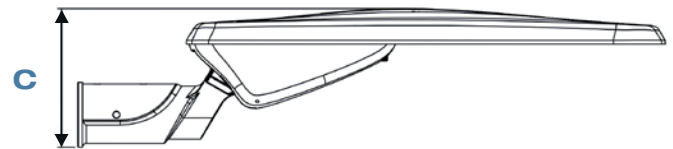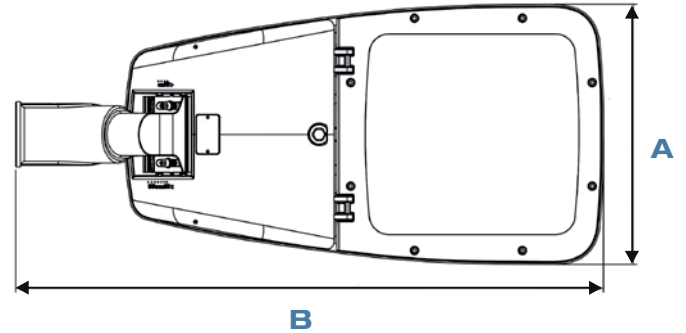


4 Mastdurchmesser (Aufsatz mm)


Optional für Ø340 / Ø420 / Ø600 / Ø760

Photometrische Eigenschaften


CITY mini: 30W / 50W / 70W



M - 601




M - 602




M - 603


CITY grand: 90W / 120W / 150W




G - 701




G - 702



G - 703



G - 704



G - 705

Montage



Anbau



Geschäftsleitung

Andreas Hilker

Telefon: +49 (0) 5231 4569233

Mobil: +49 (0) 171 2369 699

a.hilker@ecorrect-led.de

Ansprechpartner

Luz Hirsekorn

Dipl.-Ing. (FH)

Key Account Manager

Telefon: +49 (0) 5231 4569232

Mobil: +49 (0) 152 28844772

lh@ecorrect-led.com

Ansprechpartner

Marlena Hilker

Country Manager

Telefon: +49 (0) 5231 4569232

Mobil: +49 (0) 176 24036273

Mobil: +48 503 303 313

m.hilker@ecorrect-led.com

oder in unseren Geschäftsräumen in der
Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold
(Mo. – Fr. von 10:00 – 16:00 Uhr)